

# P<sub>00</sub>

## Udfræst uden lys

P00 anvendes til installationer og projekter hvor der ikke er behov for en løsning med indbygget LED belysning. Afhængig af materialevalg og skrifttype kan der opnås mange forskellige udtryk fra elegant til rå. 3D effekt kan opnås via valgte monteringsform, ligesom indirekte eller direkte belysning fra fx spot kan skabe forskellige effekter og "liv".

Udførelse: bogstav / logo udfræst i materiale uden svøb.

Materiale: mange muligheder som plexi, PVC, aluminium, rustfrit stål, mv.


LED lys: nej

Behandling: ubehandlet, pulverlakering, vådlakering, overfladebehandling efter opgave.

Farve: vores standard er pulverlakering med farvekoder i RAL. Ved vådlakering er farvekoden i NCS.

Monteringsmuligheder: P00 kan monteres på facade eller væg direkte med skruer gennem front – med dobbelklæbende tape – med snap-fix – med stag – på lakeret kassette – på lakerede profiler – kundedefineret metode.

Opsætning: der medleveres 1:1 opsætningskabelon

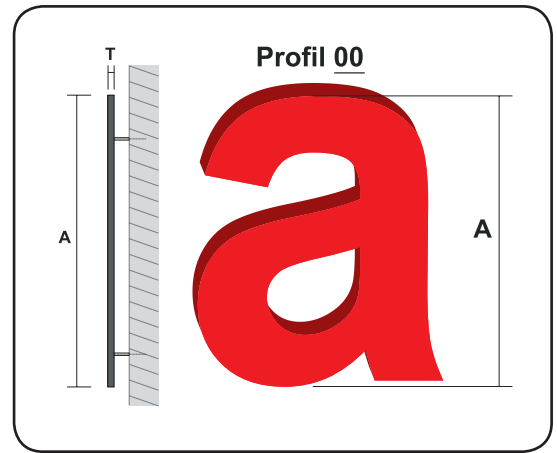


Day




Night




## Front options, most common



Lakering RAL




Folie outline lakering




Gennemfarvet folie


## Mounting options, most common




Ingen montering



Stag



Profil med "æsel" øre



Kassette

