

P5S+3

3D m. LED lys gennem front+bagudrettet lys Front light + back light

P5S + P3 anvendes til installationer og projekter hvor der ønskes en løsning med indbygget LED belysning. P5S + P3 med både LED lys gennem fronten – front light – og bagudrettet lys – corona – er en elegant løsning hvor tekst og/eller logo vil fremstå lysende klart om aftenen, som om dagen.

Ved hjælp af forskellige folietyper som translucent og block-out kan virksomhedens farver udtrykkes i skiltets front mens det bagudrettede lys omkranser skiltet med sin diffuse effekt.

Front, udførelse: bogstav / logo hvor front er udfræset opal plexi. Fronten fastholdes med lille skrue gennem svøb ind i plexi kanten. Bagpladen er udført i klar plexi.

Svøb, udførelse: Svøbet er som standard aluminium, men tilbydes også i rustfrit stål.

Materiale: aluminium, rustfrit stål, plexi


LED lys: ja

Behandling: ubehandlet, pulverlakering, vådlakering, overfladebehandling efter opgave.

Farve: vores standard er pulverlakering med farvekoder i RAL. Ved vådlakering er farvekoden i NCS.

Monteringsmuligheder: P5S + P3 kan monteres på facade eller væg med stag – på lakeret kassette – på lakerede profiler – kundedefineret metode.

Opsætning: der medleveres 1:1 opsætningskabelon

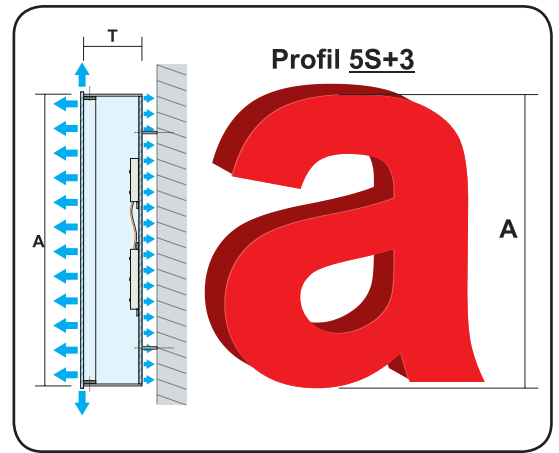


Day




Night




Front options, most common




Opal Plexi




Translucent Folie



Folie outline
Translucent, block out




3M Day




3M Night


Mounting options, most common




Ingen montering




Stag



Profil med "aesel" øre



Kassette



Profil

