

P5S

3D m. LED lys gennem front Front light

P5S anvendes til installationer og projekter hvor der ønskes en løsning med indbygget LED belysning. P5S med LED lys gennem fronten – front light - er en elegant løsning hvor tekst og/eller logo vil fremstå lysende klart om aftenen, som om dagen.

Ved hjælp af forskellige folietyper som translucent og block-out kan virksomhedens farver udtrykkes i skiltet. Mange virksomheder benytter en sort tekst. Det er ikke foreneligt med lys gennem fronten, men det løses med en speciel folie fra 3M der ubelyst fremstår sort og ved belysning fremstår hvid – en løsning der også kaldes day and night. Forskellige udtryk kan ligeledes opnås afhængig af hvilken dybde der vælges.

P5S leveres altid med plexi front

Front, udførelse: bogstav / logo hvor front er udfræset opal plexi. Fronten fastholdes til svøbet med plexi eller PVC kant pålimet fronten. Lille skrue gennem svøb ind i plexi kanten.

Svøb, udførelse: Svøbet er som standard aluminium, men tilbydes også i rustfrit stål


Materiale: aluminium, rustfrit stål, plexi

LED lys: ja

Behandling: ubehandlet, pulverlakering, vådlakering, overfladebehandling efter opgave. Farve: vores standard er pulverlakering med farvekoder i RAL. Ved vådlakering er farvekoden i NCS.

Monteringsmuligheder: P5S kan monteres på facade eller væg med skrue gennem bagplade - med snap-fix – med stag – med skrue og afstandsstykke - på lakeret kassette – på lakerede profiler – kundefineret metode.

Opsætning: der medleveres 1:1 opsætningskabelon

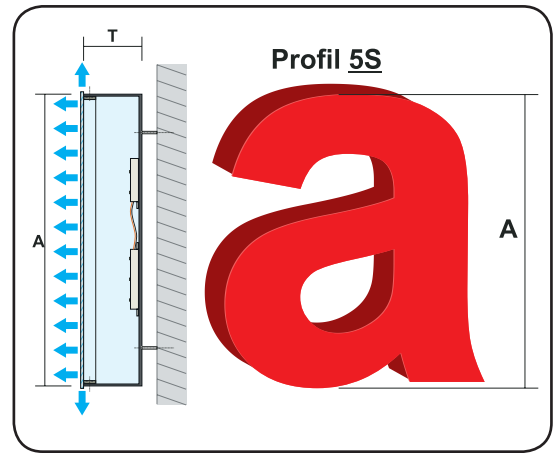


Day


Night




Front options, most common




Opal Plexi




Translucent Folie



Folie outline
Translucent, block out




3M Day




3M Night


Mounting options, most common




Ingen montering




Stag



Profil med "æsel" øre



Kassette



Profil

