

P5S

LED lys i front

Udførelse: Front er udfræst opal plexi og fastholdes til svøbet med plexi eller PVC kant pålimet fronten. Skrue gennem svøb ind i plexikanten. Svøb i aluminium som standard, men tilbydes også i rustfrit stål.


Materiale: Aluminium, rustfrit stål, plexi

LED lys: Ja

Behandling: Ubehandlet, pulverlakering, vådlakering, overfladebehandling efter opgave.

Farve: Pulverlakering i standard k5 RAL farve

Opsætning: Der medleveres 1:1 opsætningsskabelon

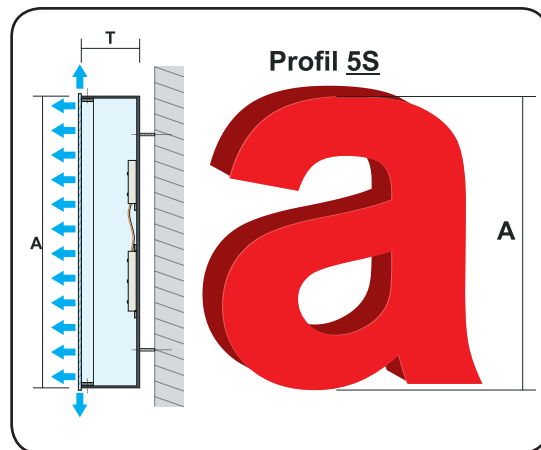

Dag



Nat

