

# P5+3

## 3D m. LED lys gennem front+bagudrettet lys Front light + back light

P5 + P3 anvendes til installationer og projekter hvor der ønskes en løsning med indbygget LED belysning. P5 + P3 med både LED lys gennem fronten – front light – og bagudrettet lys – corona – er en elegant løsning hvor tekst og/eller logo vil fremstå lysende klart om aftenen, som om dagen.

Ved hjælp af forskellige folietyper som translucent og block-out kan virksomhedens farver udtrykkes i skiltets front mens det bagudrettede lys omkranser skiltet med sin diffuse effekt.

Front, udførelse: bogstav / logo hvor front er udfræset opal plexi. Fronten fastholdes til svøbet med plexi eller PVC kant pålimet fronten. Lille skrue gennem svøb ind i plexi kanten. Bagpladen er udført i klar plexi.

Svøb, udførelse: Svøbet er som standard aluminium, men tilbydes også i rustfrit stål.

Materiale: aluminium, rustfrit stål, plexi


LED lys: ja

Behandling: ubehandlet, pulverlakering, vådlakering, overfladebehandling efter opgave.

Farve: vores standard er pulverlakering med farvekoder i RAL. Ved vådlakering er farvekoden i NCS.

Monteringsmuligheder: P5 + P3 kan monteres på facade eller væg med stag – på lakeret kassette – på lakerede profiler – kundedefineret metode.

Opsætning: der medleveres 1:1 opsætningskabel

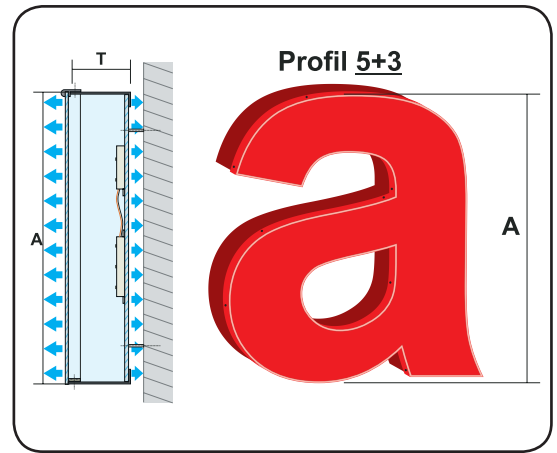


Day




Night




### Front options, most common




Opal Plexi




Translucent Folie



Folie outline  
Translucent, block out




3M Day




3M Night


### Mounting options, most common




Ingen montering




Stag



Profil med "aese" øre



Kassette



Profil

