


# P<sub>6</sub>

## 3D m. LED lys gennem front Front light

P6 anvendes til installationer og projekter hvor der ønskes en løsning med indbygget LED belysning. P6 med LED lys gennem fronten – front light - er en elegant løsning hvor tekst og/eller logo vil fremstå lysende klart om aftenen, som om dagen. Ved hjælp af forskellige folietyper som translucent og block-out kan virksomhedens farver udtrykkes i skiltet. Mange virksomheder benytter en sort tekst. Det er ikke foreneligt med lys gennem fronten, men det løses med en special folie fra 3M der ubelyst fremstår sort og ved belysning fremstår hvid – en løsning der også kaldes day and night. Forskellige udtryk kan ligeledes opnås afhængig af hvilken dybde der vælges.

P6 leveres altid med plexi front. P6 anvendes typisk til mindre logoer og tekster.

Front, udførelse: bogstav / logo hvor front er udfræset opal plexi. Fronten er tapfræset plexi og fastholdes med lille skrue gennem svøb.  
 Svøb, udførelse: Svøbet er som standard aluminium, men tilbydes også i rustfrit stål  
 Materiale: aluminium, rustfrit stål, plexi  
 LED lys: ja  
 Behandling: ubehandlet, pulverlakering, vådlakering, overfladebehandling efter opgave.  
 Farve: vores standard er pulverlakering med farvekoder i RAL. Ved vådlakering er farvekoden i NCS.  
 Monteringsmuligheder: P6 kan monteres på facade eller væg med skrue gennem bagplade - med snap-fix – med stag – med skrue og afstandsstykke - på lakeret kassette – på lakerede profiler – kundedefineret metode.  
 Opsætning: der medleveres 1:1 opsætningskabelon

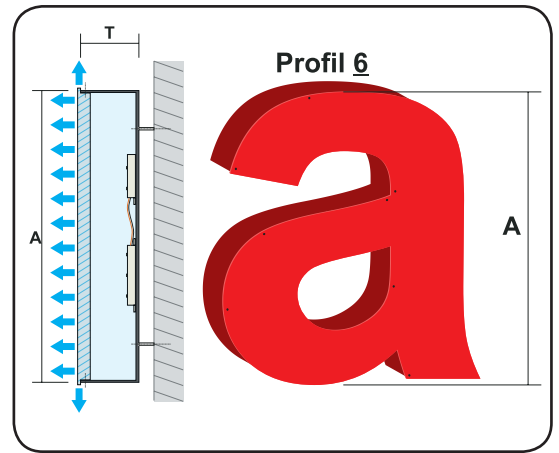


Day


Night



## Front options, most common




Opal Plexi




Translucent Folie



Folie outline  
Translucent, block out




3M Day




3M Night


## Mounting options, most common




Ingen montering




Stag



Profil med "aesel" øre



Kassette



Profil

